


Solin plinthe CE 145 ECO

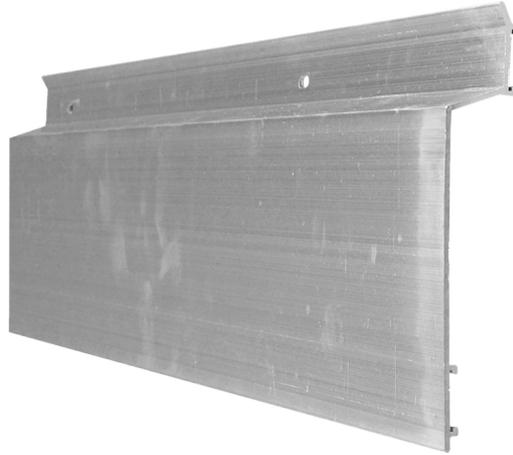

◆ Description


Les plinthes CE 145 ECO sont destinées à protéger les pieds de relevés d'étanchéité contre les agressions mécaniques et les eaux de rejaillissement. Les produits sont disponibles en coloris brut, blanc (RAL 9010), sable (RAL1015).

Matière : Alliage d'aluminium extrudé, épaisseur : 1.8 mm

◆ Caractéristiques techniques

Réf.	Désignation commerciale	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (m)	Longueur (mm)	Débord (mm)
A06001	Plinthe CE 145 Eco (3 m)	1.8	145	25	3	23.2
A06002	Plinthe CE 145 Eco Blanc RAL 9010 (3 m)	1.8	145	25	3	23.2
A06003	Plinthe CE 145 Eco Sable RAL 1015 (3 m)	1.8	145	25	3	23.2

Tolérances T6 selon la norme NF EN 755-2

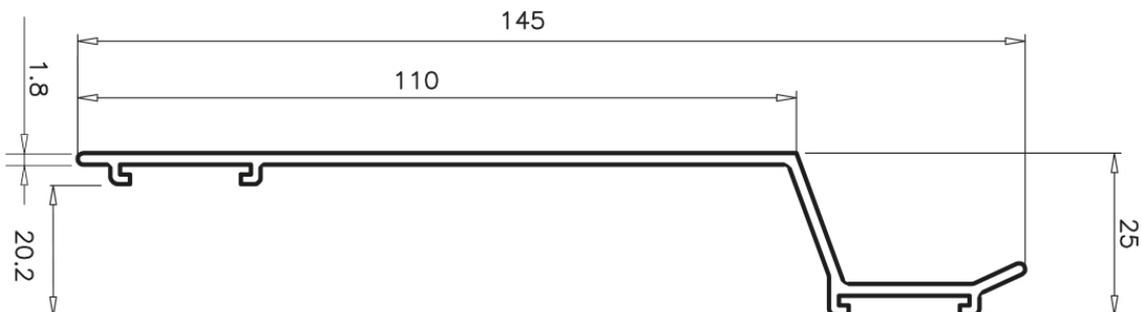


◆ Conditionnement

Les bandes solin plinthe CE 145 ECO sont conditionnées par bottes de 5 pièces, soit 15 mètres linéaires.

Solin plinthe CE 145 ECO

◆ Principe d'installation

Mise en œuvre décrite dans l'Appréciation Technique de Transition
N°ATT-23/036 du 05/07/2023

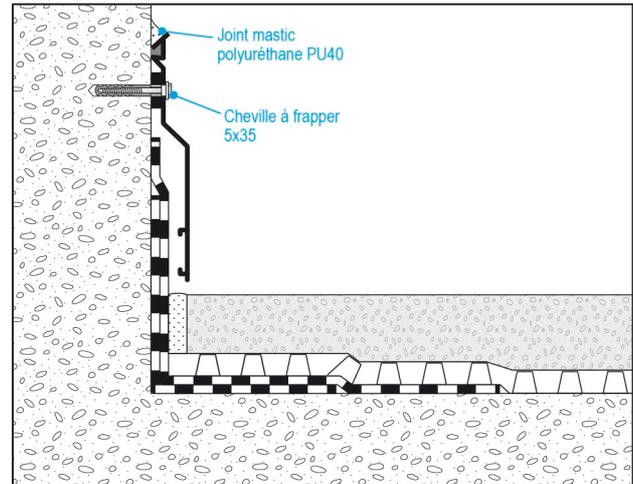

◆ Accessoires

Réf.	Désignation commerciale	Conditionnement
A09013	Angle intérieur Plinthe CE 145	Sachet de 10 unités
A09113	Angle extérieur Plinthe CE 145	Sachet de 10 unités
A09212	Jonction Plinthe CE 145	Sachet de 10 unités
A09300	Bouchon Plinthe CE 145 alu brut - gauche	A l'unité
A09301	Bouchon Plinthe CE 145 alu brut - droit	A l'unité
A09014	Angle intérieur Plinthe CE 145 blanc RAL 9010	Sachet de 10 unités
A09114	Angle extérieur Plinthe CE 145 blanc RAL 9010	Sachet de 10 unités
A09213	Jonction intérieur Plinthe CE 145 blanc RAL 910	Sachet de 10 unités
A09015	Angle intérieur Plinthe CE 145 sable RAL 1015	Sachet de 10 unités
A09115	Angle extérieur Plinthe CE 145 sable RAL 1015	Sachet de 10 unités
A09214	Jonction intérieur Plinthe CE 145 sable RAL 1015	Sachet de 10 unités

