

Solin déporté



◆ Description


Les bandes Solin déporté sont des profils d'aluminium extrudés destinés à écarter les eaux de ruissellement en tête des relevés d'étanchéité.

Matière : Alliage d'aluminium extrudé

◆ Caractéristiques techniques

Réf.	Libellé	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Longueur (m)	Débord (mm)
A02600	Solin déporté de 100 (3 m)	1.7	80	3	100

Tolérances T6 selon la norme NF EN 755-2

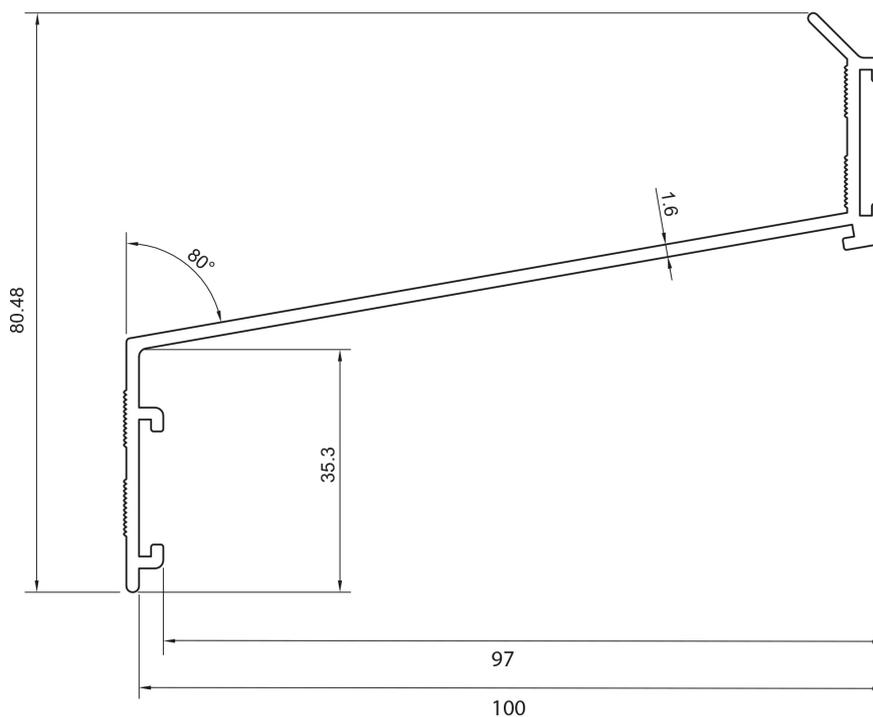


Solin déporté

◆ Conditionnement

Les bandes Solin déporté sont conditionnées par bottes de 10 pièces, soit 30 mètres linéaires. Elles sont stockées à l'abri du soleil.

◆ Principe d'installation

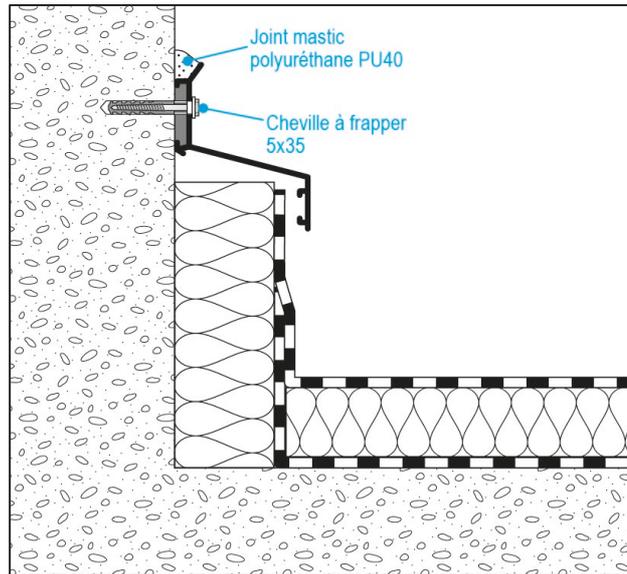

◆ Accessoires

Réf.	Désignation commerciale	Conditionnement
A09072	Angle extérieur solin déporté 100	Sachet de 10 unités
A09073	Angle intérieur solin déporté 100	Sachet de 10 unités
A09242	Jonction solin déporté 100	Sachet de 10 unités