


Solin plinthe CE 145

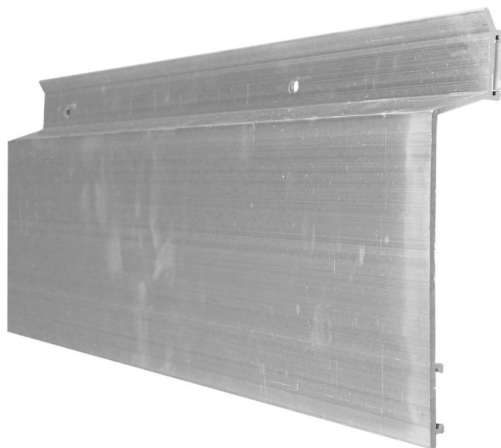

◆ Description


Les plinthes CE 145 avec joint mousse sont destinées à protéger les pieds de relevés d'étanchéité contre les agressions mécaniques et les eaux de rejaillissement.

Matière : Alliage d'aluminium extrudé, épaisseur : 1.8 mm

◆ Caractéristiques techniques

Réf.	Désignation commerciale	Épaisseur (mm)	Hauteur (mm)	Largeur (m)	Longueur (mm)	Débord (mm)
A06200	Plinthe CE 145 avec joint mousse (3 m)	1.8	145	25	3	23.2

Tolérances T6 selon la norme NF EN 755-2

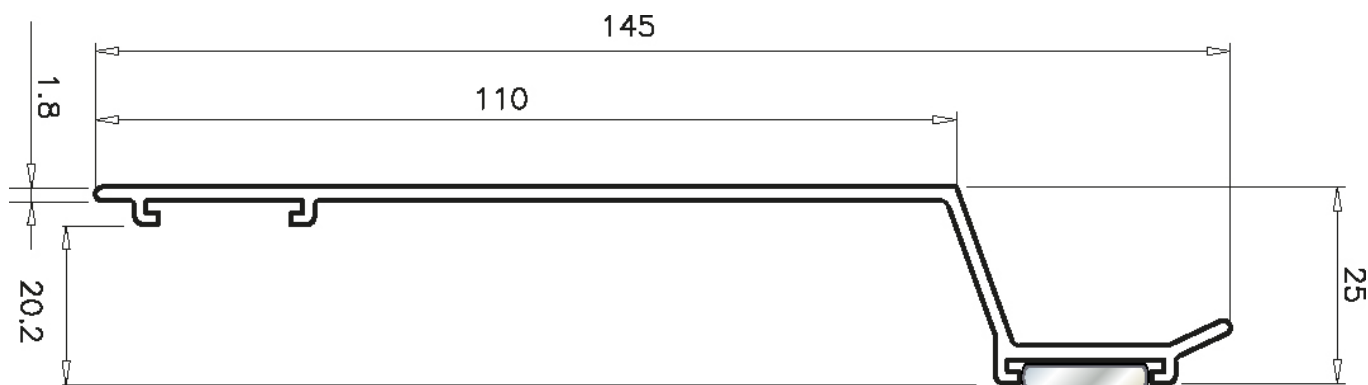


◆ Conditionnement

Les bandes solin plinthe CE 145 avec joint mousse sont conditionnées par bottes de 6 pièces, soit 18 mètres linéaires.
Stockage : sous abri sec et ventilé

Solin plinthe CE 145

◆ Principe d'installation

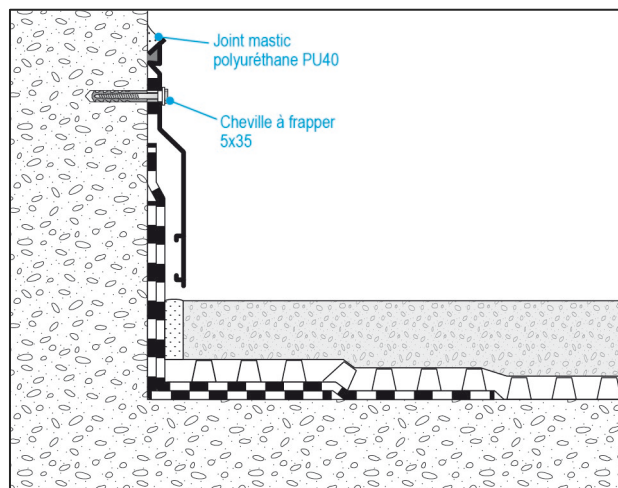

◆ Accessoires

Réf.	Désignation commerciale	Conditionnement
A09013	Angle intérieur Plinthe CE 145	Sachet de 10 unités
A09113	Angle extérieur Plinthe CE 145	Sachet de 10 unités
A09212	Jonction Plinthe CE 145	Sachet de 10 unités
A09300	Bouchon Plinthe CE 145 alu brut - gauche	A l'unité
A09301	Bouchon Plinthe CE 145 alu brut - droit	A l'unité

