


EP droite alu-polyester

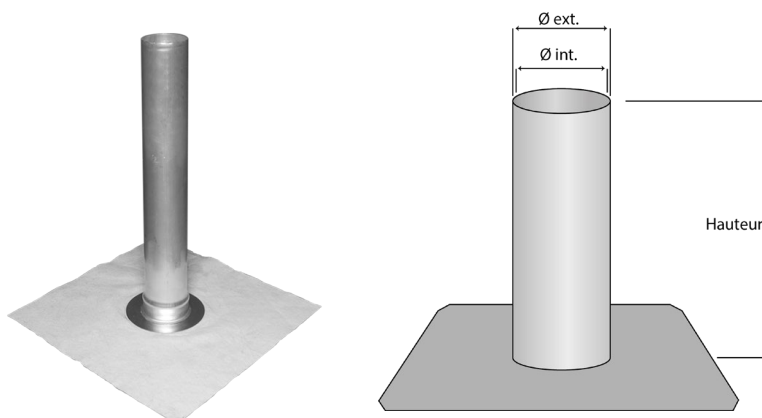

◆ Description

Évacuation d'eaux pluviales droite en aluminium avec platine en voile polyester.

Platine : Voile non-tissé de polyester 110g/m²

Tube : Aluminium nuance 6060, épaisseur 1,5 mm

◆ Caractéristiques techniques

Réf.	Libellé	Ø Extérieur (mm) (+/- 0,5 mm)	Ø Intérieur (mm) (+/- 0,5 mm)	Dimensions platine (mm) (+/- 1 mm)	Hauteur (mm) (+/- 1 mm)	Poids (Kg)
C14073	EP droite alu-poly (pour résine) L500 Ø 75x72	75	72	500 x 500	500	0,60
C14074	EP droite alu-poly (pour résine) L500 Ø 95x92	95	92			0,75
C14075	EP droite alu-poly (pour résine) L500 Ø 116x112	116	113			0,97
C14076	EP droite alu-poly (pour résine) L500 Ø 130x126	130	127			1,38
C14077	EP droite alu-poly (pour résine) L500 Ø 150x146	150	147			1,55

◆ Conditionnement

Les évacuations pluviales sont conditionnées à l'unité. Elles sont stockées sur palette à l'abri du soleil.